

GP 3in1 5'' + GP 2in1 5''

Terminale con lettore di codici QR per verifica Green Pass e rilevamento opzionale di temperatura e presenza mascherina utilizzando le librerie ufficiali open source dell'app C19



scheda tecnica

SCHERMO	5" IPS TOUCH SCREEN HD 1280X720
SISTEMA OPERATIVO	LINUX 3.1
CPU, NPU	1.2Ghz DUAL-CORE ARM CONTEX-A7
RAM	256Mb DDR3L
ROM	4G EMMC
CAMERA BINOCULARE	SENSORE POSTERIORE 1/2.9 FOV75° 200W PIXEL HIGH DEFINITION WDR SENSORE 1/5 FOV 75° 200W PIXEL INFRAROSSI
RILEVAMENTO IN TEMPO REALE	DOPPIA CAMERA DINAMICA ANTI CONTRAFFAZIONE
CAPACITÀ DI LOG	500000
DISTANZA DI RICONOSCIMENTO	0.5~2.5m (0.5~1.5m CON RICONOSCIMENTO DEL VOLTO)
USB	USB 2.0X1
ALIMENTAZIONE	DC 12V 2A
CONNETTIVITÀ	TCP/IP, C/S LAN, WIFI
INTERFACCIA	OUTPUT ALLARME 1set OUTPUT USB DISK 1set OUTPUT RELAY 1set USCITA 1set WG 1set OUTPUT WG ALLARME ESTERNO SUPPORTATO
AMBIENTE OPERATIVO	TEMPERATURA UTILIZZO: -15°C~ +45°C TEMPERATURA STOCCAGGIO: -40°C +65°C UMIDITÀ: 20%~90% SCARSA LUCE: LUCE LED AUTOMATICA DI RIEMPIMENTO
CONSUMO	STANDBY: 310mA, IN FUNZIONE: 520mA
SCANNER QR CODE	CERTIFICATO GREEN PASS DIGITALE SUPPORTATO
RILEVAMENTO MASCHERA	SUPPORTATO
MISURAZIONE TEMPERATURA (opzionale)	FUNZIONI DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DISTANZA DI MISURAZIONE: 0.5m ACCURATEZZA: +-0.3°C UNITÀ MINIMA DI RILEVAMENTO: 0.01°C USB FLASH DRIVE PER SCARICARE I LOG DI RILEVAMENTO IN EXCEL
INSTALLAZIONE	SUPPORTO DA MURO E DA SCRIVANIA INCLUSI OPZIONALE: STAFFA PER TORNELLO, COLONNINA DA PAVIMENTO

VERSIONE GREEN PASS



VERSIONE GREEN PASS, TEMPERATURA E MASCHERINA




GP 3in1 5" lettura green pass

accessori

GP 3in1 5" staffa da tavola e collegamenti

Staffa di montaggio su colonnina
o tornello

Colonnina a richiesta

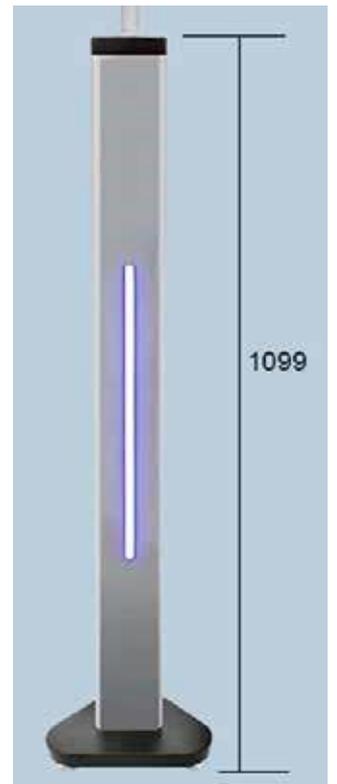



www.xtimeservice.it

per informazioni contattare: commerciale@xtimeservice.it – 329/0406487