

GP-2in1 8'' e gp-3in1 8''

Terminale con lettore di codici QR per verifica Green Pass e rilevamento opzionale di temperatura e presenza mascherina utilizzando le librerie ufficiali open source dell'app C19



GP-3in1



GP-2in1


scheda tecnica

SCHERMO	8" IPS TOUCH SCREEN HD 800X1280
SISTEMA OPERATIVO	LINUX 3.1
CPU, NPU	1.2Ghz DUAL-CORE ARM CORTEX-A7
RAM	512Mb DDR3L
ROM	FLASH 8GB
CAMERA BINOCULARE	SENSORE POSTERIORE 1/2.9 FOV75° 200W PIXEL HIGH DEFINITION WDR SENSORE 1/5 FOV 75° 200W PIXEL INFRAROSSI
RILEVAMENTO IN TEMPO REALE	DOPPIA CAMERA DINAMICA ANTI CONTRAFFAZIONE
CAPACITÀ DI LOG	500000
DISTANZA DI RICONOSCIMENTO	0.5~2.5m (0.5~1.5m CON RICONOSCIMENTO DEL VOLTO)
USB	USB 2.0X1
ALIMENTAZIONE	DC 12V 2A
CONNETTIVITÀ	TCP/IP, C/S LAN, WIFI
INTERFACCIA	OUTPUT ALLARME 1set OUTPUT USB DISK 1set OUTPUT RELAY 1set USCITA 1set WG 1set OUTPUT WG ALLARME ESTERNO SUPPORTATO
AMBIENTE OPERATIVO	TEMPERATURA UTILIZZO: -15°C~ +45°C TEMPERATURA STOCCAGGIO: -40°C +65°C UMIDITÀ: 20%~90% SCARSA LUCE: LUCE LED AUTOMATICA DI RIEMPIMENTO
SCANNER QR CODE	CERTIFICATO GREEN PASS DIGITALE SUPPORTATO
RILEVAMENTO MASCHERA	SUPPORTATO
MISURAZIONE TEMPERATURA (opzionale)	FUNZIONI DI MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DISTANZA DI MISURAZIONE: 0.5m ACCURATEZZA: +-0.3°C UNITÀ MINIMA DI RILEVAMENTO: 0.01°C USB FLASH DRIVE PER SCARICARE I LOG DI RILEVAMENTO IN EXCEL
INSTALLAZIONE	SUPPORTO DA MURO E DA SCRIVANIA INCLUSI OPZIONALE: STAFFA PER TORNELLO, COLONNINA DA PAVIMENTO

versione green pass Gp-2in1




versione green pass, temperatura e mascherina gp-3in1

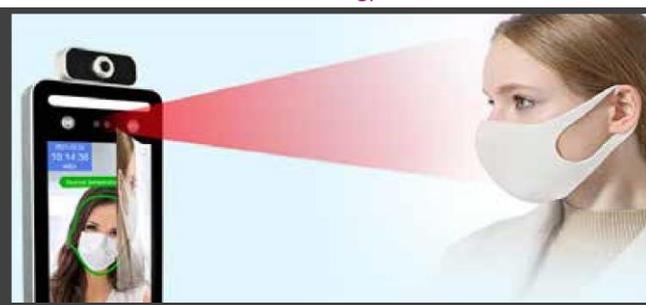




GP 3in1 lettura green pass

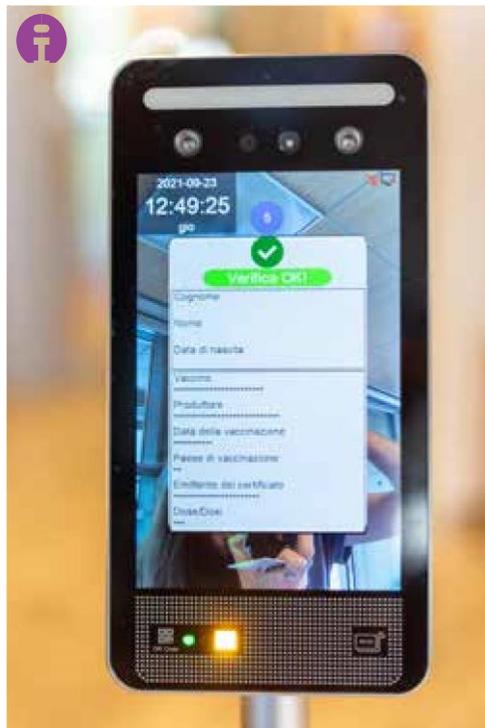

GP 2in1 lettura green pass

accessori

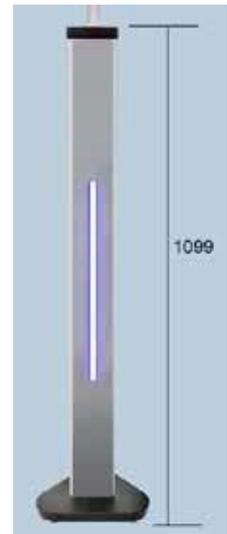

Colonnina a richiesta



GP 3in1 + colonnina



GP 2in1 + colonnina



Staffa di montaggio su colonnina o tornello

collegamenti



Supporto da scrivania



www.xtimeservice.it

per informazioni contattare: commerciale@xtimeservice.it – 329/0406487